

## Haushaltspumpen für den speziellen Einsatz


Mit einer stärkeren Motorversion fördert diese Haushaltspumpe Brauchwasser bis zu 6 Meter hoch oder 60 Meter weit. 4 Einlaufstutzen nehmen Abwasser (bis zu 60°C) aus mehreren Sanitärobjekten gleichzeitig auf.

Lt. DIN EN 12050-2:

Entsorgt Dusche, Waschtisch, Bidet und Waschmaschine (bis 60°C)

## Die Vorteile des APFS auf einen Blick:

- Die konstantere Fördermenge verhindert das Trockenlaufen der Pumpe und damit verbundene Geräuschbelastigung
- Geringerer Stromverbrauch durch längere Laufzeit statt häufigem Anlaufen (bis zu 35% reduziert)
- Weniger Anlaufen bedeutet ebenso weniger Geräusch
- Verlängerte Lebensdauer, da der Pumpenmotor durch den verbesserten Wirkungsgrad wesentlich weniger erhitzt

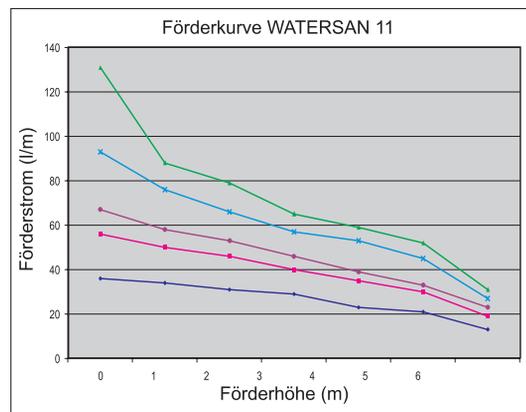

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| max. Förderhöhe:          | 6 Meter     |
| max. Förderweite:         | 60 Meter    |
| Deckeleinlaufstutzen:     | 2 x ø 40 mm |
| Seitliche Einlaufstutzen: | 2 x ø 40 mm |
| Steigrohr:                | ø 32 mm     |
| Zul. Wassertemperatur:    | 60°C        |
| Motorleistung:            | 400 Watt    |
| Isolationsklasse:         | IP 44       |
| Dauerbetrieb:             | nein        |
| Abmessungen mm (L/TH):    | 230/260/315 |