

Sanisan 6


Kleinhebeanlage für fäkalienhaltige Abwässer nach DIN 12050-3
 Speziell in Verbindung mit einer Vorwandinstallation



Produktvorteile

- Leistungsstarke Kleinhebeanlage - entsorgt das Abwasser mehrerer Ablaufstellen gleichzeitig
- Seitlicher Anschluss für Wand-WC in Kombination mit einer schmalen Bauweise - ideal für die Integration in eine Wandinstallation geeignet
- 1 zusätzliche Einleitungsöffnung zum Anschluss eines Waschtischs
- Langlebig durch hohe Verarbeitungsqualität und leistungsstarken Motor

Abmessungen

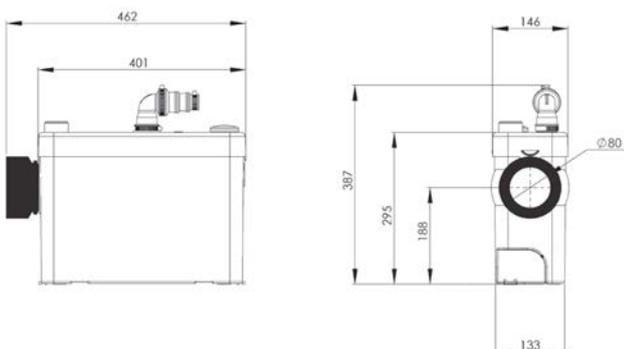

Technische Daten

Sanisan 6	
Förderhöhe	4 m
Förderleistung	95 l/min
Zusätzliche Einleitungsöffnung	1 x 40 mm
Druckleitung Anschluss	22 / 28 / 32 mm
Schutzart	IP 44
Stromversorgung	220 - 240 V / 50 Hz
Elektrischer Anschluss	Kabel, 120 cm
Motorleistung	400 W
Einschaltpunkt	130 mm
Max. Abstand von WC	500 mm
Rückschlagklappe und Anschlusszubehör	im Lieferumfang
Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen	inklusive
Abmessungen Gerät LxBxH	401 x 146 x 295 mm
Gewicht Gerät	5,5 kg
Artikel-Nr.	700AQ6
GTIN	3308815059051