

# Sanisan 7


Wandhängendes Keramik-WC mit integrierter Kleinhebeanlage und Montagerrahmen nach DIN 12050-3



## Produktvorteile

- Formschöne, wandhängende Keramiktoilette mit integrierter Hebeanlage – moderne und platzsparende Lösung zur Nachrüstung eines zusätzlichen WC's
- Geräuscharmes und wassersparendes Doppelspülsystem (1,8 l / 3,5 l) mit hochwertiger Drucktaste
- Kein Spülkasten oder Druckspüler notwendig durch direkten Anschluss an die Wasserversorgung
- Hoher Komfort durch abnehmbaren, antibakteriellen WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Reinigungsfreundlich durch Keramik mit Antikalk-Beschichtung
- Einfache Montage durch höhenverstellbaren Rahmen

## Abmessungen

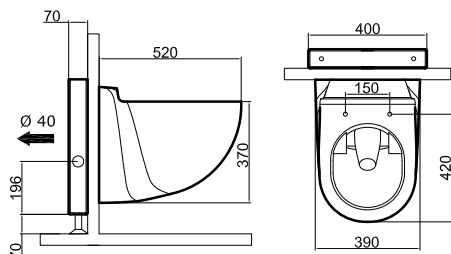

## Technische Daten

Sanisan 7	
Wasserverbrauch pro Spülgang	1,8 l / 3,5 l
Förderhöhe	3 m
Förderleistung	105 l/min
Zusätzliche Einleitungsöffnung	-
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Schutzart	IP 44
Stromversorgung	220 - 240 V / 50 Hz
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker
Motorleistung	500 W
Rückschlagklappe und Anschlusszubehör	im Lieferumfang
Abmessungen Gerät LxBxH	520 x 390 x 370 mm
Gewicht Gerät	37 kg
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>600WS40</b>
<b>GTIN</b>	<b>3383720001814</b>