

Haushaltspumpen für den speziellen Einsatz


Mit einer stärkeren Motorversion fördert diese Haushaltspumpe Brauchwasser bis zu 6 Meter hoch oder 60 Meter weit. 4 Einlaufstutzen nehmen Abwasser (bis zu 60°C) aus mehreren Sanitärobjekten gleichzeitig auf.

Lt. DIN EN 12050-2:

Entsorgt Dusche, Waschtisch, Bidet und Waschmaschine (bis 60°C)

Die Vorteile des APFS auf einen Blick:

- Die konstantere Fördermenge verhindert das Trockenlaufen der Pumpe und damit verbundene Geräuschbelastigung
- Geringerer Stromverbrauch durch längere Laufzeit statt häufigem Anlaufen (bis zu 35% reduziert)
- Weniger Anlaufen bedeutet ebenso weniger Geräusch
- Verlängerte Lebensdauer, da der Pumpenmotor durch den verbesserten Wirkungsgrad wesentlich weniger erhitzt

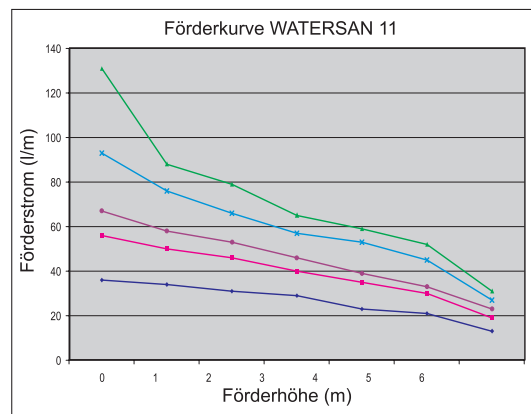

max. Förderhöhe:	6 Meter
max. Förderweite:	60 Meter
Deckeleinlaufstutzen:	2 x ø 40 mm
Seitliche Einlaufstutzen:	2 x ø 40 mm
Steigrohr:	ø 32 mm
Zul. Wassertemperatur:	60°C
Motorleistung:	400 Watt
Isolationsklasse:	IP 44
Dauerbetrieb:	nein
Abmessungen mm (L/TH):	230/260/315